

Značilnosti za klasifikacijo Euro palete:

		NOVA	RAZRED A	RAZRED B	RAZRED C
1	Lesena ravna paleta (800 mm X 1200 mm) skladna s standardom DIN EN 13698-1	●	●	●	●
2	Izdelava skladno s standardom	●	●	●	●
3	4 vogalni robovi čeljeni-prirezani, 3 podne deske na obeh zgornjih robovih so posnete	●	●	●	●
4	Sposobne za uporabo skladno z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1)	●	●	●	●
5	Izdelana iz žaganih hrapavih-raskavih desk, slika razporeditve žebeljev skladna s standardom	●	●	●	●
6	Dopustne naravne vzdolžne pokline desk	●	●	●	●
7	Nobeden konstrukcijski del ne manjka: kot so deska, sanišče, kocka	●	●	●	●
8	Nobeni trhli, gnili ali prepereli konstrukcijski deli	●	●	●	●
9	Nobeni nedopustni konstrukcijski deli	●	●	●	●
10	Nobena štrleča, nalomljena ali prelomljena deska	●	●	●	●
11	Nobena zasukana kocka	●	●	●	○
12	Nobeno luščenje, nobene razpore lesa z vidnimi povezovalnimi elementi	●	●	●	○
13	Nobena premočena paleta	●	●	●	●
14	Nobene onesnaženosti-nečistoče, ki se lahko prenesle na tovor, n.pr. barva, olje, vonj, napadenost od insektov, plesenje	●	●	●	●
15	Nobene adhezivnosti-prilepljenosti, n.pr. kartona, folij, trakov	●	●	●	○
16	Sledi uporabe	○	●	●	●
17	Od vsake predpisane oznake mora biti najmanj ena čitljiva	●	●	●	●
18	Vse predpisane oznake morajo biti čitljive	●	●	●	○
19	Nobenih štrleči odkruški-iveri kot posledica uporabe	●	●	●	○
20	Rahlo zasukane kocke (≤ cca. 1 cm zamika)	○	○	○	●
21	Največ eden viden povezovalni element po konstrukcijskem delu, največ 2 vidna povezovalna elementa po paleti	○	○	○	●
22	Vlažnost lesa ≤ 22%	●	●	●	○
23	Nobene onesnaženosti	●	●	○	○
24	Svetel les	●	●	○	○

Kratek glosar

EPAL	European Pallet Association e.V.
DIN EN 13698-1	Produktna specifikacija za palete - Del 1: Izdelava lesenih ravnih palet 800 mm x 1200 mm
ZSVP-1	ZAKON o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1)
Uporabna	Pri uporabi skladni s predpisi za skladiščenje in transport
MFH Primerna	Paleta je sposobna za manipulacijo z različnimi strojnimi, avtomatiziranimi napravami pri skladiščenju in v transportu (ročni vilicarji, motorni vilicarji, avtomatizirane naprave za skladanje in pakiranje, tekoči trakovi, ter avtomatizirana visokoregalna skladišča z računalniško podprtim sistemom upravljanja)
ISPM15/IPPC	Fitosanitarno tehnično obravnavanje skladno s standardi IPPC Zahtevano tehnično sušenje (KD = (kiln dried)

Posredoval:




SIPAL Nacionalni paletni komite Slovenije
GZS-Združenje za promet
sipal@gzs.si



KLASIFIKACIJA KAKOVOSTI PALET

v odprtem poolu za izmenjavo standardnih palet

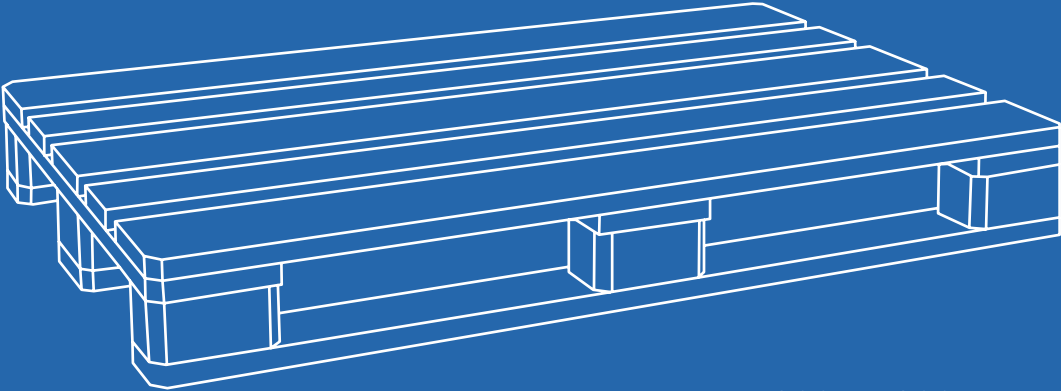

EPAL - Euro palete 800 x 1200 mm

Zakonske zahteve

Pri obravnavani paleti v tem dokumentu gre za leseno ravno paleto skladno z evropskim standardom EN 13698-1, „Produktna specifikacija za palete - Del 1: Izdelava lesenih ravnih palet 800 mm x 1200 mm“, ki se kot novi ter rabljeni nosilec tovara, ob upoštevanju njegove uporabe skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1), daje v promet in/ali delavcem na razpolago kot tehnično skladiščno delovno sredstvo.

NOVA

uporabna za SKLADIŠČENJE TRANSPORT MFH

Lastnosti:

- ISPM 15 / IPPC
- sušena v toplotni komori
- 800 x 1200 x 144 mm
- zagotovljena nosilnost: 1.500 kg
- maksimalna vlažnost lesa 22%

Nobenih sledi uporabe, svetel les, nobenih luščenj lesa zaradi vplivanja uporabnika

Izdelana iz žaganih hrupavih-raskavih desk, slika razporeditve žebeljev mora biti pravilna in ponavljajoča

Vogalne oznake paletne organizacije (možni EPAL, EUR)

Zgornja robova vseh podnih desk morata biti posneta

IPPC registracijska številka, oznaka proizvajalca oz. številka licence

4 čeljeni - prirezani vogalni robovi

Vogalne oznake paletne organizacije (možni EPAL, UIC)

POZOR: Svetlost lesa sama ne zagotavlja pripadnost k razredu NOVA. Nujno je treba preveriti kriterije gradacije naslednjih razredov

RAZRED A

uporabna za SKLADIŠČENJE TRANSPORT MFH

Lastnosti:

- svetla barva lesa
- paleta je bila že uporabljena
- ISPM 15 / IPPC ni zagotovljen
- maksimalna vlažnost lesa 22%

Nobenih luščenj lesa zaradi vplivanja uporabnika

Nobenih adhezivnosti, n.pr. kartona, folij, trakov, etiket

Dopustno licencirano popravilo - kontrolna sponka in/ali žebelj za označevanje popravila

Sledi uporabe, toda brez onesnaženosti

Nobenih zasukanih kock

Vse predpisane vogalne oznake morajo biti čitljive (možne EPAL, UIC, EUR)

POZOR: Svetlost lesa sama ne zagotavlja pripadnost k razredu A. Nujno je treba preveriti kriterije gradacije naslednjih razredov.

RAZRED B

uporabna za SKLADIŠČENJE TRANSPORT MFH

Lastnosti:

- temna barva lesa
- pri presoji celotne skladownice sta mešano možni: temna/svetla barva
- paleta je bila že uporabljena
- ISPM 15 / IPPC ni zagotovljen
- maksimalna vlažnost lesa 22%

Nobenih adhezivnosti, n.pr. kartona, folij, trakov, etiket

Dopustno licencirano popravilo - kontrolna sponka in/ali žebelj za označevanje popravila

Nobenih luščenj lesa zaradi vplivanja uporabnika

Sledi uporabe, potemnje lesa dopustno

Nobenih zasukanih kock

Vse predpisane vogalne oznake morajo biti čitljive (možne EPAL, UIC, EUR)

RAZRED C

uporabna za SKLADIŠČENJE TRANSPORT

Lastnosti:

- paleta je bila že uporabljena
- ISPM 15 / IPPC ni zagotovljen

Adhezivnosti, n.pr. kartona, folij, trakov, etiket dopustna. Po odstanitvi možna višja klasifikacija

Onesnaženja-nečistoče, ki se ne morejo prenesti na tovor

Dopustno licencirano popravilo - kontrolna sponka in/ali žebelj za označevanje popravila

Vlaga na površinah zaradi uporabe, n.pr. sadje ali zelenjava

Sledi uporabe, potemnje lesa dopustno

Kocke so lahko rahlo zasukane, ($\leq$ cca. 1 cm zamika)

Luščenje lesa dopustno

POZOR: po posameznem konstrukcijskem delu je lahko viden največ 1 žebelj, na celotni paleti sta lahko vidna največ 2 žebelja - njihove konice ne smejo biti vidne, oz. odkrite

NEUPORABNE



Zabitje štrlečih pritrdilnih elementov



Sušenje/čiščenje premočenih desk



Dopustna odprava pomanjkljivosti s strani uporabnika za klasifikacijo kakovosti (A, B, C):



POPRAVILO dopustno samo pri licenciranih obratih za popravilo:

Palet s temi napakami in pomanjkljivostmi brez popravila ni dovoljeno uporabiti v odprtem poolu za izmenjavo



Manjkajoči konstrukcijski del




Vidni pritrdilni elementi, npr. žebelji



Nadopusten konstrukcijski del, n.pr. premajhna dimenzija, trhlost, lisičavi rob




Onesnaženja-nečistoče, ki se lahko prenesejo na tovor, n.pr. barva, olje, vonj, plesen, madež od plesni, itd.




Nalomljena ali prelomljena prečna deska



Nedopustno popravilo



Zasukana kocka > cca 1 cm



Nobena predpisana oznaka ni več čitljiva